








SHAHROKHI
MANUFACTURING CO.

(Establishment 1950)

دریچه های دسترسی

ACCESS DOORS

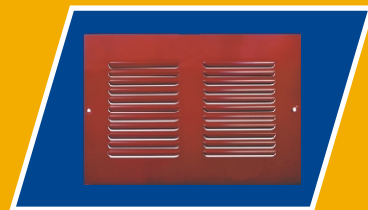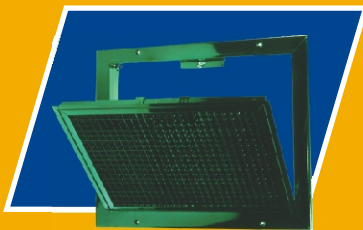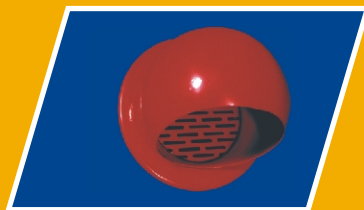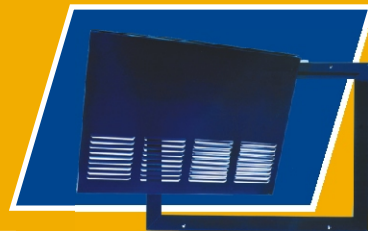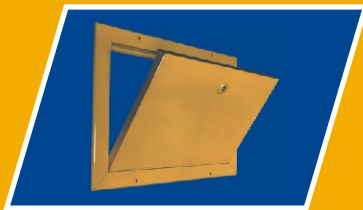




تاریخچه

احمد شاهرخى در سال ۱۳۱۱ ه.ش متولد و در سال ۱۳۲۹ در شرکت شعله خاور مشغول به کار شد. در آن زمان صنعت ایران نوپا و اکثر قطعات صنعتی و تجهیزات از کشورهای خارجی تهیه می‌شد و شرکت شعله خاور که در زمینه صنعت تأسیسات فعالیت داشت نیز از این قاعده مستثنی نبود و دریچه‌های تنظیم هوای مورد نیاز پروژه‌های خود را از شرکت T&B آمریکا وارد می‌کرد. در سال ۱۳۳۰ سفارشی از شرکت T&B برای شرکت شعله خاور با کشتی ارسال شد که این کشتی در بین راه دچار آتش سوزی گردید و شرکت را در زمینه تعهدات خود با مشکل مواجه کرد. پس از آن احمد شاهرخى با حمایت مالی مسئولین شرکت شروع به نمونه برداری و ساخت دریچه از مدل‌های خارجی کرد و توانست ظرف مدت شش ماه خط تولید دریچه‌های تنظیم هوا را، راه‌اندازی کند. از آن زمان تا به امروز بیش از نیم قرن می‌گذرد و این کارخانه هر روز بر توسعه کمی و کیفی خود افزوده و افتخار دارد در پنجاهمین سال تولد خویش اقدام به انتشار جامع‌ترین کاتالوگ فنی از تولیدات متنوع این کارخانه همراه با CD محاسبات نماید. مدیریت کارخانه دست تمامی معماران، مهندسان ساختمان و کلیه دست‌اندرکاران پروژه‌های ساختمانی را می‌فشارد و از راهنمایی‌های این عزیزان استقبال می‌کند. امید است بتوانیم در راستای استقلال صنعتی کشور گامی هر چند کوتاه برداریم.


مدیر مسئول
مهندس شاهرخ شاهرخى




SH.ACD.FLA



SH.ACD.FLB



SH.ACD.VET



SH.ACD.VPT

ACCESS DOORS

دریچه های دسترسی

APPLICATION

Shahrokhi Access doors are designed to inspect and control the building equipment for wall, ceiling and floor mounting. These doors are constructed in two types for access to fancoils and valves.

کاربری

دریچه های دسترسی شاهرخی به منظور بازدید و کنترل تاسیسات ساختمان ها جهت نصب در دیوار، سقف و کف طراحی شده اند. این دریچه ها در دو نوع جهت دسترسی به فن کویل ها و شیر آلات ساخته می شوند.

DESCRIPTION

Shahrokhi Access doors made of a frame and an openable door.

توضیحات


دریچه های دسترسی شاهرخی از یک قاب و یک درب بازشو تشکیل شده اند.

FRAME

Four types of frames are available up on request (figure 1). Select the type of frame is relative installation of doors location.

قاب

چهار نوع قاب (شکل ۱) بنا به درخواست در دسترس می باشد. انتخاب نوع قاب به محل نصب دریچه ها بستگی دارد.

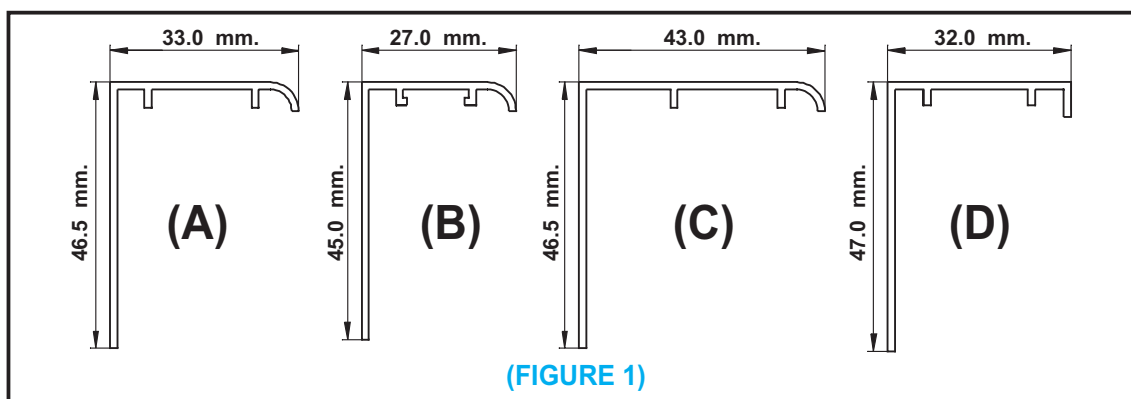


FANCOIL ACCESS DOORS

Fancoil special doors are constructed for access to ceiling or ducted fancoils (figure 2).

دریچه های دسترسی فن کویل


دریچه های مخصوص فن کویل به منظور دسترسی به فن کویل های سقفی یا کانالی ساخته می شوند (شکل ۲).

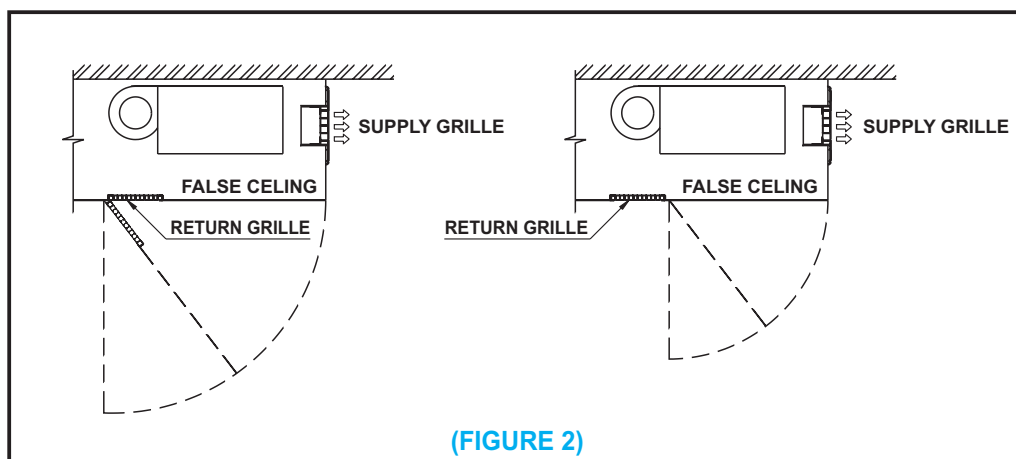

(FIGURE 2)

The doors of these access doors are constructed in two types with and without lock and hinge (figure 3).

دریچه های این دریچه ها در دو نوع با و بدون قفل و لولا ساخته می شوند (شکل ۳).

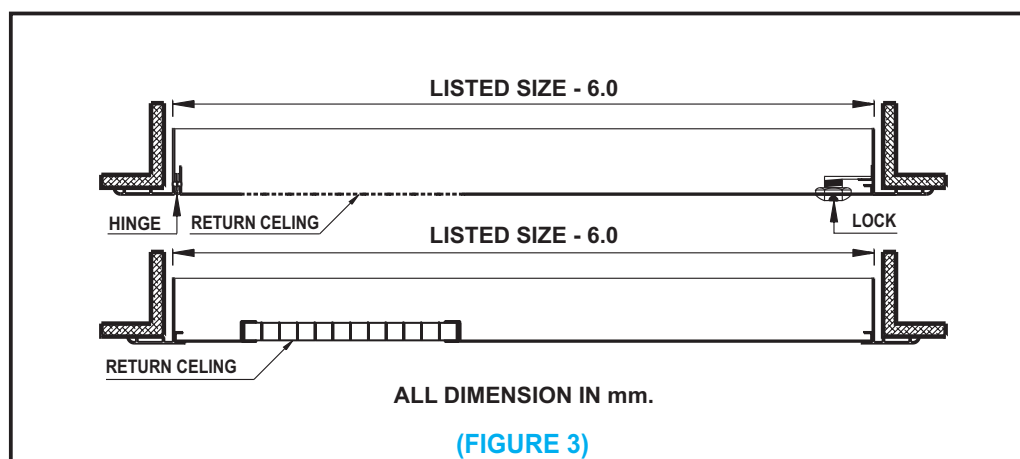

(FIGURE 3)

Special cores with different shapes (louver-egg-preforated) are used to return airflow through the ceiling fancoils. Select the type of these cores is relative to building decorative architectural.

به منظور برگشت هوا به داخل فن کویل های سقفی از شبکه های مخصوص به اشکال مختلف (لووردار - شطرنجی - مشبک) استفاده می شود. انتخاب نوع این شبکه ها به معماری داخلی ساختمان بستگی دارد.



SH.ACD.FPA



SH.ACD.FLA



SH.ACD.FEA



SH.ACD.VET



SH.ACD.VGT




SH.ACD.VPT

VALVES ACCESS DOORS

Valves special doors are constructed for access to valves (figure 4).

دریچه‌های دسترسی شیرآلات

دریچه‌های مخصوص شیرآلات به منظور دسترسی به شیرآلات ساخته می‌شوند (شکل ۴).

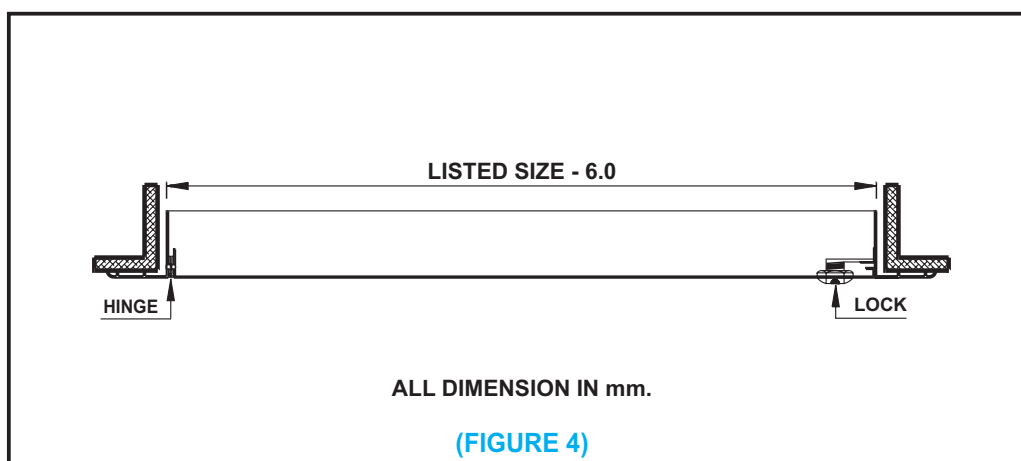

The doors of these access doors are constructed in three different forms (plate - egg - glass).

دریچه‌های این دریچه‌ها در سه نوع مختلف (ورقی - شطرنجی - شیشه‌ای) ساخته می‌شوند.

MATERIAL & FINISH

High quality 1.25mm. thickness extruded aluminium profile in matt aluminium anodized finish for frames. The doors are made of 1mm. Thickness aluminium sheet. White polyester liquid or powder coating finish is also available or any other specified color with raul code up on requirement.

مواد و رنگ

قابها از پروفیل آلومینیوم کششی به ضخامت ۱/۲۵ میلیمتر با روکش آنادایز شده آلومینیوم با کیفیت مناسب تهیه می شوند. دربها از ورق آلومینیوم به ضخامت یک میلیمتر تهیه می شوند.

این امکان وجود دارد که رنگ آمیزی نهایی به روش پاشش رنگ مایع یا پودری (الکترواستاتیک) با استفاده از پلی استر سفید یا هر رنگ دیگری با شماره رال مشخص با توجه به نیاز انجام شود.

ORDERING CODE

Shahrokhi access doors with following ordering code are specified.

کد سفارش

دریچه های دسترسی شاهرخی با کد سفارش زیر مشخص می شوند.

SH.ACD.T-W x H	
SH : کارخانه شاهرخی ACD : دریچه دسترسی T : نوع دریچه : FLA : فن کوئل لووردار با قفل و لولا FEA : فن کوئل شطرنجی با قفل و لولا FPA : فن کوئل مشبک با قفل و لولا FLB : فن کوئل لووردار بدون قفل و لولا FEB : فن کوئل شطرنجی بدون قفل و لولا FPB : فن کوئل مشبک بدون قفل و لولا VPT : شیرآلات ورقی VET : شیرآلات شطرنجی VGT : شیرآلات شیشه ای W x H : (اینچ) ارتفاع x (اینچ) عرض	
SH : Shahrokhi manufacture ACD : Access door T : type : FLA : Fancoil louver with lock & hinge FEA : Fancoil egg with lock & hinge FPA : Fancoil porforated with lock & hinge FLB : Fancoil louver without lock & hinge FEB : Fancoil egg without lock & hinge FPB : Fancoil porforated without lock & hinge VPT : Valve plate type VET : Valve egg type VGT : Valve glass type W x H : Width (inch) x Height (inch)	



SH.SDD.STP

SHOOT DUSTBIN DOORS

دریاچه‌های دسترسی

APPLICATION

Shahrokhi shoot dustbin doors are used to access the main dustbin duct in highrise buildings.

DESCRIPTION


Shahrokhi shoot dustbin doors made of a frame and an openable door. Special weights are used for close the door automatically and either special seal rubber gaskets for prevent of dustbin bad smell distribution (figure 5).

کاربری

دریاچه‌های شوت زباله شاهرخی به منظور دسترسی به کانال اصلی شوت زباله در ساختمانهای مرتفع استفاده می‌شود.

توضیحات

دریاچه‌های شوت زباله شاهرخی از یک قاب و یک درب بازشو تشکیل شده‌اند. به منظور بسته شدن خودکار درب از وزنه‌های مخصوص و همچنین جهت جلوگیری از انتشار بوی نامطبوع زباله از لاستیک‌های مخصوص درزبندی استفاده می‌شود (شکل ۵).

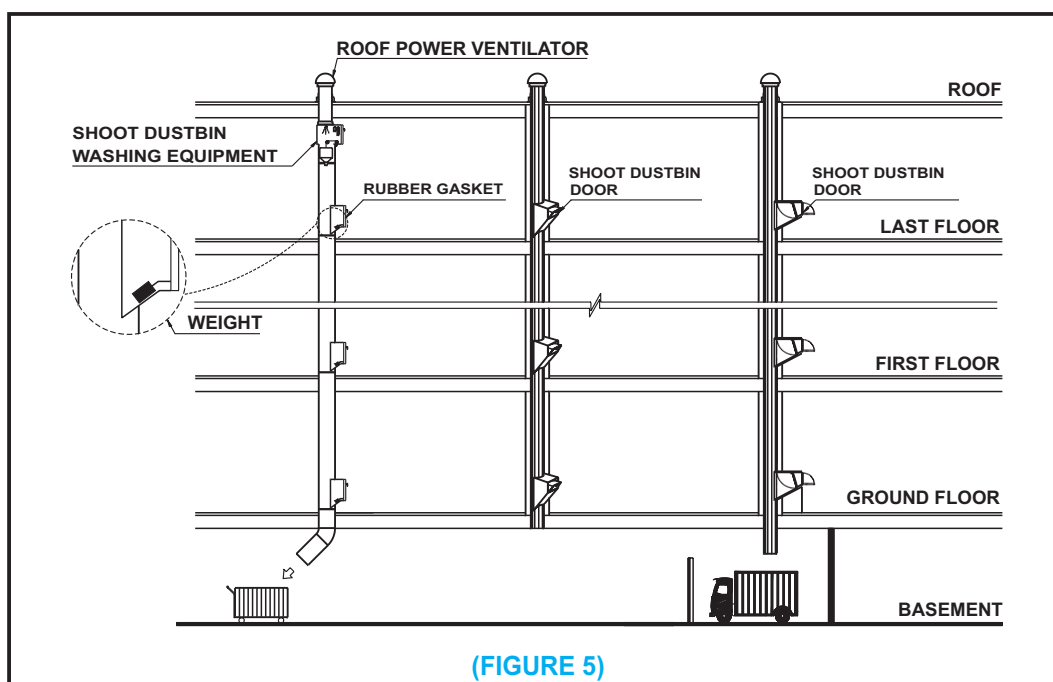

MATERIAL & FINISH

High quality 1mm. thickness stainless steel, galvanized or iron sheet finish for frame and door.
White polyester liquid or powder coating finish is also available or any other specified color with raul code up on requirement.

مواد و رنگ

قالب و درب از ورق استنلس استیل، گالوانیزه یا آهن به ضخامت یک میلیمتر با کیفیت مناسب تهیه می شوند.
این امکان وجود دارد که رنگ آمیزی نهایی به روش پاشش رنگ مایع یا پودری (الکترواستاتیک) با استفاده از پلی استر سفید یا هر رنگ دیگری با شماره رال مشخص با توجه به نیاز انجام شود.

ORDERING CODE

Shahrokhi shoot dustbin doors with following ordering code are specified.

کد سفارش

دریچه های شوت زباله شاهرخی با کد سفارش زیر مشخص می شوند.

SH.SDD.T-W x H	
SH : کارخانه شاهرخی SDD : دریچه شوت زباله T : نوع دریچه : STP : ورق استنلس استیل GLP : ورق گالوانیزه IRP : ورق آهن W x H : (اینچ) ارتفاع x (اینچ) عرض	
SH : Shahrokhi manufacture SDD : Shoot dustbin door T : type : STP : Stainless steel plate GLP : Galvanized plate IRP : Iron plate W x H : Width (inch) x Height (inch)	



SH.LOU.AVL



SH.LOU.FFA

FANCOIL FRESH AIR & AIRVENT LOUVERS

APPLICATION

Shahrokhi fancoil fresh air & airvent louvers are used to install over the building outside views for entrance the necessary floor unit fancoils fresh air and exhaust the air from the sanitary services, hoods etc.

DESCRIPTION

Fancoil fresh air louvers in any request sizes and airvent louvers in 4 inch outside diameter constructed.

Other sizes for airvent louvers are constructable up an requirement.

MATERIAL & FINISH

High quality 1mm. thickness aluminium sheet for fancoil fresh air louvers and 0.6mm. thickness carriage extruded aluminium sheet for the Airvent louvers in matt aluminium anodized finish.

White polyester liquid or powder coating finish is also available or any other specified color with raul code up on requirement.

دريچه هاي هواي تازه فن كويل و تخليه هوا

کاربری

دريچه هاي هواي تازه فن كويل و تخليه هواي شاهرخي جهت نصب در نماي خارجي ساختمان ها به منظور ورود هواي تازه مورد نياز فن كويل هاي زميني و تخليه هواي سرويس هاي بهداشتي، هودها و غيره استفاده مي شوند.

توضیحات

دريچه هاي هواي تازه فن كويل در اندازه هاي دلخواه و دريچه هاي تخليه هوا با قطر خارجي ۴ اينچ ساخته مي شوند. اندازه هاي ديگر جهت دريچه هاي تخليه هوا با توجه به نياز قابل ساخت خواهند بود.

مواد و رنگ

دريچه هاي هواي تازه فن كويل از ورق آلومينيوم به ضخامت يك ميليمتر و دريچه هاي تخليه هوا از ورق آلومينيوم كشي نورد شده به ضخامت ۰/۶ ميليمتر با روکش آنادايز شده آلومينيوم با كيفيت مناسب تهيه مي شوند.

اين امكان وجود دارد كه رنگ آميزي نهايي به روش پاشش رنگ مابع يا پودري (الكترواستاتيک) با استفاده از پلي استر سفيد يا هر رنگ ديگري با شماره رال مشخص با توجه به نياز انجام شود.



ORDERING CODE

Shahrokhi fancoil fresh air louvers and airvent louvers with following ordering code are specified.

کد سفارش

دریچه‌های هوای تازه فن کویل و تخلیه هوای شاهرخى با کد سفارش زیر مشخص می‌شوند.

SH.LOU.T-(W x H) OR (D)
SH : کارخانه شاهرخى LOU : دریچه لوور T : نوع دریچه : FFA : هوای تازه فن کویل AVL : تخلیه هوا W x H : (اینچ) ارتفاع x (اینچ) عرض (جهت FFA) D : (اینچ) قطر (جهت AVL)
SH : Shahrokhi manufacture LOU : Louver T : type : FFA : Fancoil fresh air AVL : Airvent louver W x H : Width (inch) x Height (inch) (for FFA) D : Diametre (inch) (for AVL)

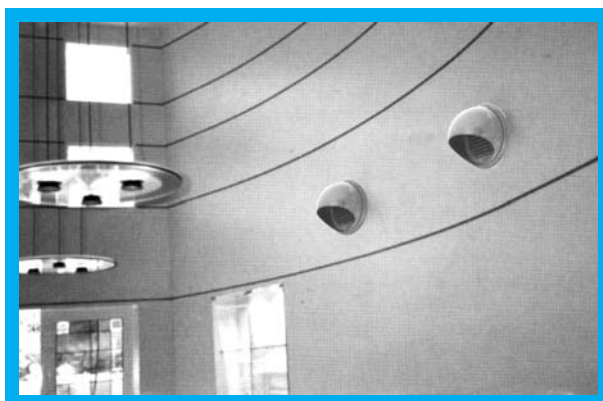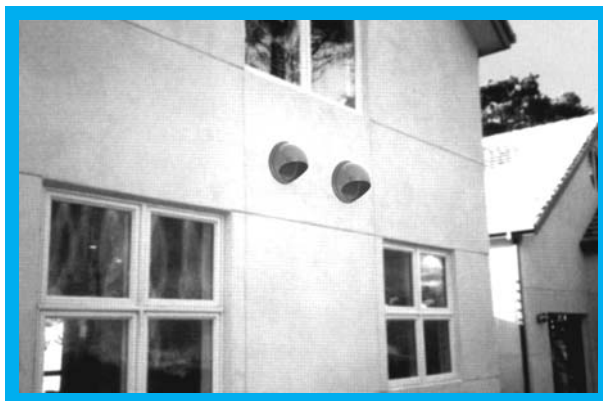



History

AHMAD SHAHROKHI was born in 1932 and began working in Sholeh Khavar Company in 1950. At that time, Iranian Industry was very young and most of the industrial parts and equipment were imported from foreign countries and Sholeh Khavar Company, active in the field of installation industry, was of no exception to this rule, thus it imported the air adjustable grilles required for its projects from **USA** supplied by **T&B** American Company.

In 1951, a cargo ordered by Sholeh Khavar was sent by **T&B** Company for the said Company transported by vessel. this vessel broke down in a fire accident while in its way and therefore caused the Company to encounter problems in meeting its obligations. Thereupon, Ahmad Shahrokhi , assisted by financial support of the Company`s authorities, began sampling and manufacturing grilles from foreign models and was able to put into operation the production line of air adjustable grilles within a period of six months.



Since then, being half a century, this Company has improved its quality and quantity day by and is proud to announce that on its 50 anniversary of its establishment, has proceeded in publishing the most comprehensive technical catalogue of its various products together with a CD of the computations.

Manager Director
Eng.Sh. Shahrokhi



SHAHROKHI MANUFACTURING CO.

(Establishment 1950)

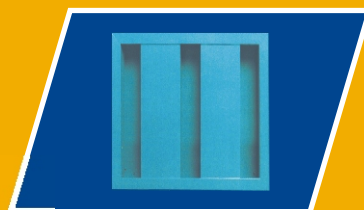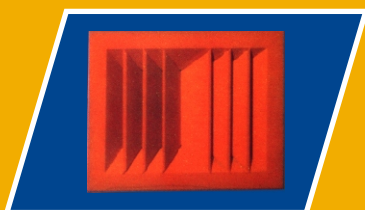

DESIGNED BY: A.R. KAZEMI
ENGHELAB PRINT HOUSE 3347620

No. 1890, Damavand St, After Tehranpars Cross,
Tehran, IRAN. Post Code : 16548

P.O.Box : 16575-115

Tel : (98211) 773388 - 772388

Fax : 771952

www.shahrokhimfg-co.com

تهران - خیابان دماوند - بعد از چهارراه تهرانپارس - شماره ۱۸۹۰

کد پستی : ۱۶۵۴۸ صندوق پستی : ۱۶۵۷۵ - ۱۱۵

تلفن : ۷۷۲۳۸۸ - ۷۷۳۳۸۸

فاکس : ۷۷۱۹۵۲

Email : info@shahrokhimfg-co.com