



SH.DDA.DE

DEFLECTORS

دفلکتورها

APPLICATION

Shahrokhi deflectors are used for suit airflow patterns when it isn't possible to made of a bend in main rectangular ducts.

کاربری


دفلکتورهای شاهرخی در مکانهایی که امکان اجرای زانویی در سیستم کانال کشی چهار گوش وجود نداشته باشد به منظور هدایت مناسب لایه های هوا استفاده می شوند.

DESCRIPTION

Shahrokhi deflectors are made of a frame and multi parallel U shape blades. Either is possible to adjust these blades in any different angles with a linkage mechanism (figure 20).

توضیحات

دفلکتورهای شاهرخی از یک قاب و تعدادی پره به شکل U که به موازات یکدیگر قرار گرفته اند تشکیل شده است. همچنین می توان این پره ها را با توجه به مکانیزم اهرم بندی آن در زوایای مختلف تنظیم نمود (شکل ۲۰).

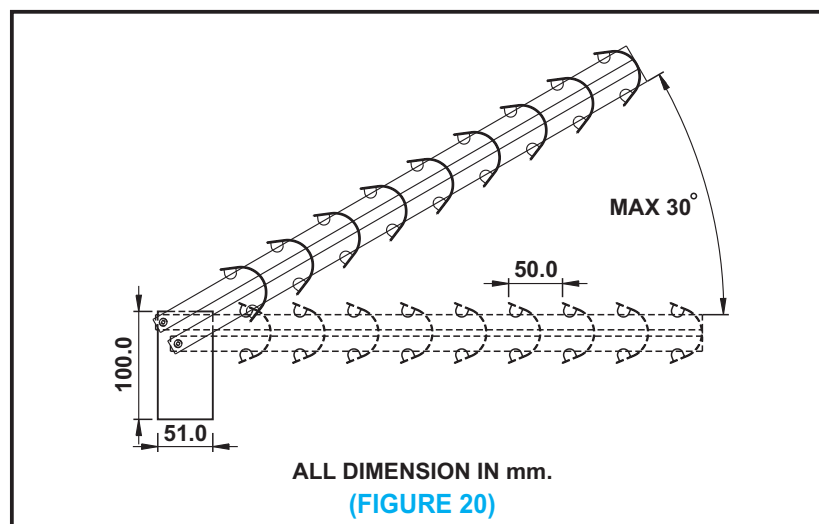

MATERIAL

High quality 1.5mm. thickness iron galvanized or aluminium sheet for frame and blades.

مواد

قاب و پره‌ها از ورق گالوانیزه یا آلومینیوم به ضخامت ۱٫۵ میلیمتر با کیفیت مناسب تهیه می‌شوند.



ORDERING CODE

Shahrokhi deflectors are specified with following ordering code.

کد سفارش

دفلکتورهای شاهرخی با کد سفارش زیر مشخص می‌شوند.

SH.DDA.DE - W x H	
SH : کارخانه صنعتی شاهرخی DDA : دمپر کانالی DE : دفلکتور W x H : (اینچ) ارتفاع x (اینچ) عرض	
SH : Shahrokhi manufacture DDA : Ducted damper DE : Deflector W x H : Width (inch) x Height (inch)	