


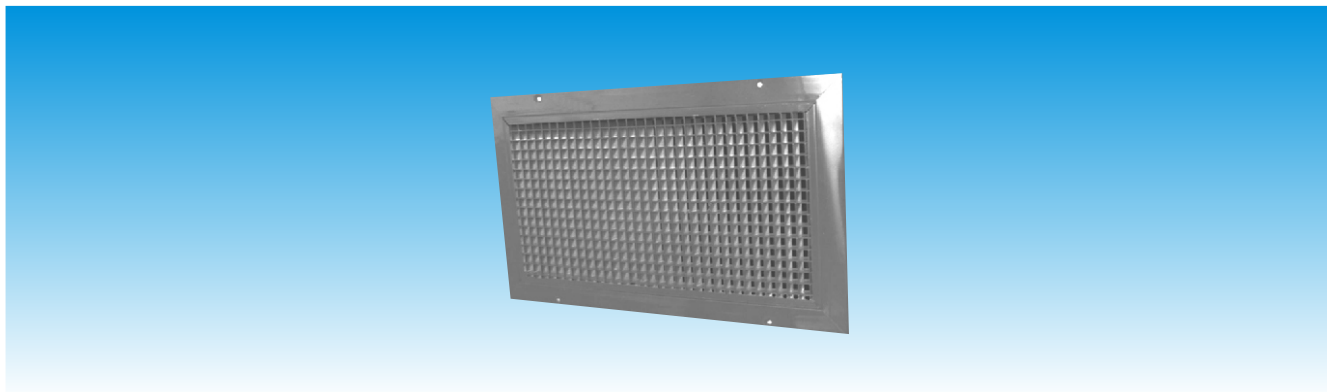

EGG WALL REGISTERS & GRILLES APPLICATION

Shahrokhi egg wall registers & grilles are designed to suit H.V.A.C. applications where a high side wall or exposed duct is required. they are mainly applicable when high air volume at low pressure is desired. Their attractive appearance make them suitable for other architectural and decoration applications.

دریچه‌های دیواری شطرنجی دمپر دار و بدون دمپر کاربری

دریچه‌های دیواری شطرنجی دمپر دار و بدون دمپر شاهرخی جهت کاربری‌های مناسب در صنعت تهویه مطبوع در مکانهایی که دیواری بلند یا کانالی روکار نیاز باشد طراحی شده‌اند. اصولاً زمانی که مقدار زیادی جریان هوا با فشار کم مورد نظر است از این نوع دریچه‌ها استفاده می‌شود. نمای جالب این دریچه‌ها آنها را برای کاربری‌های دیگر معماری و تزئینات مناسب کرده است.

DESCRIPTION

Multi parallel blades of these grilles adjust in vertical and horizontal to control the air flow. These grilles are an aluminium core which constructed in three types of fixed egg crate grid opening.

توضیحات

پره‌های تنظیم هوای موازی این نوع دریچه، به منظور کنترل مقدار جریان هوا بصورت‌های افقی و عمودی قرار گرفته‌اند. این دریچه‌ها یک شبکه آلومینیومی هستند که در سه اندازه به صورت مشبک (شانه تخم مرغی) ساخته می‌شوند.

BLADES & FRAME

It is possible to fixed at 0° , 30° and 45° angles between vertical and horizontal blades as shown as (figures 6-7-8). The openings are $0.5" \times 0.5"$ at 0° & 45° angles and $1.8" \times 0.5"$ at 30° angles.

پره‌ها و قاب

همانطور که در (شکل‌های ۶-۷-۸) نشان داده شده است این امکان وجود دارد که پره‌های افقی در سه زاویه 0° ، 30° و 45° درجه بین پره‌های عمودی ثابت شوند. ابعاد سوراخ شبکه در زوایای 0° و 45° $0.5" \times 0.5"$ و زاویه 30° $1.8" \times 0.5"$ می‌باشد.

MATERIAL & FINISH

High quality 1.25 mm thickness extruded aluminium profile in matt aluminium anodized finish for frame.
The blades are aluminium grid with 0.8 mm thickness. white polyester liquid or powder coating and finish is also available or any other specified color with raul code up on requirement.

مواد و رنگ

قابها از پروفیل آلومینیوم کششی به ضخامت ۱٫۲۵ میلیمتر با روکش آنادایز شده آلومینیوم با کیفیت مناسب تهیه می شوند. پره ها از ورق آلومینیوم به ضخامت ۰٫۸ میلیمتر می باشند. این امکان وجود دارد که رنگ آمیزی نهایی به روش پاشش رنگ مایع یا پودری (الکترواستاتیک) با استفاده از پلی استر سفید یا هر رنگ دیگری با شماره رال مشخص با توجه به نیاز انجام شود.

ORDERING CODE

Shahrokhi egg wall registers (& grilles) with following ordering code specified.

کد سفارش

دریچه های دیواری شطرنجی دمپر دار و بدون دمپر شاهرخی با کد سفارش زیر مشخص می شوند.

SH.WRE.T-WXH
SH : کارخانه شاهرخی WRE : دریچه دیواری دمپر دار و بدون دمپر T : نوع دریچه : E0 : زاویه صفر درجه شطرنجی E30 : زاویه سی درجه شطرنجی E45 : زاویه چهل و پنج درجه شطرنجی WXH : ارتفاع (اینچ) X عرض (اینچ)
SH : Shahrokhi manufacture WRE : Wall type register & grille T : type : E0 : 0 Deg Egg E30 : 30 Deg Egg E45 : 45 Deg Egg WXH : Width (inch) x height (inch)